
SER. TEC. s.r.l.

MACCHINE PRODOTTI ATTREZZATURE
PER SERIGRAFIA E VETRO
NUOVO E USATO

# FORNO per VETRO

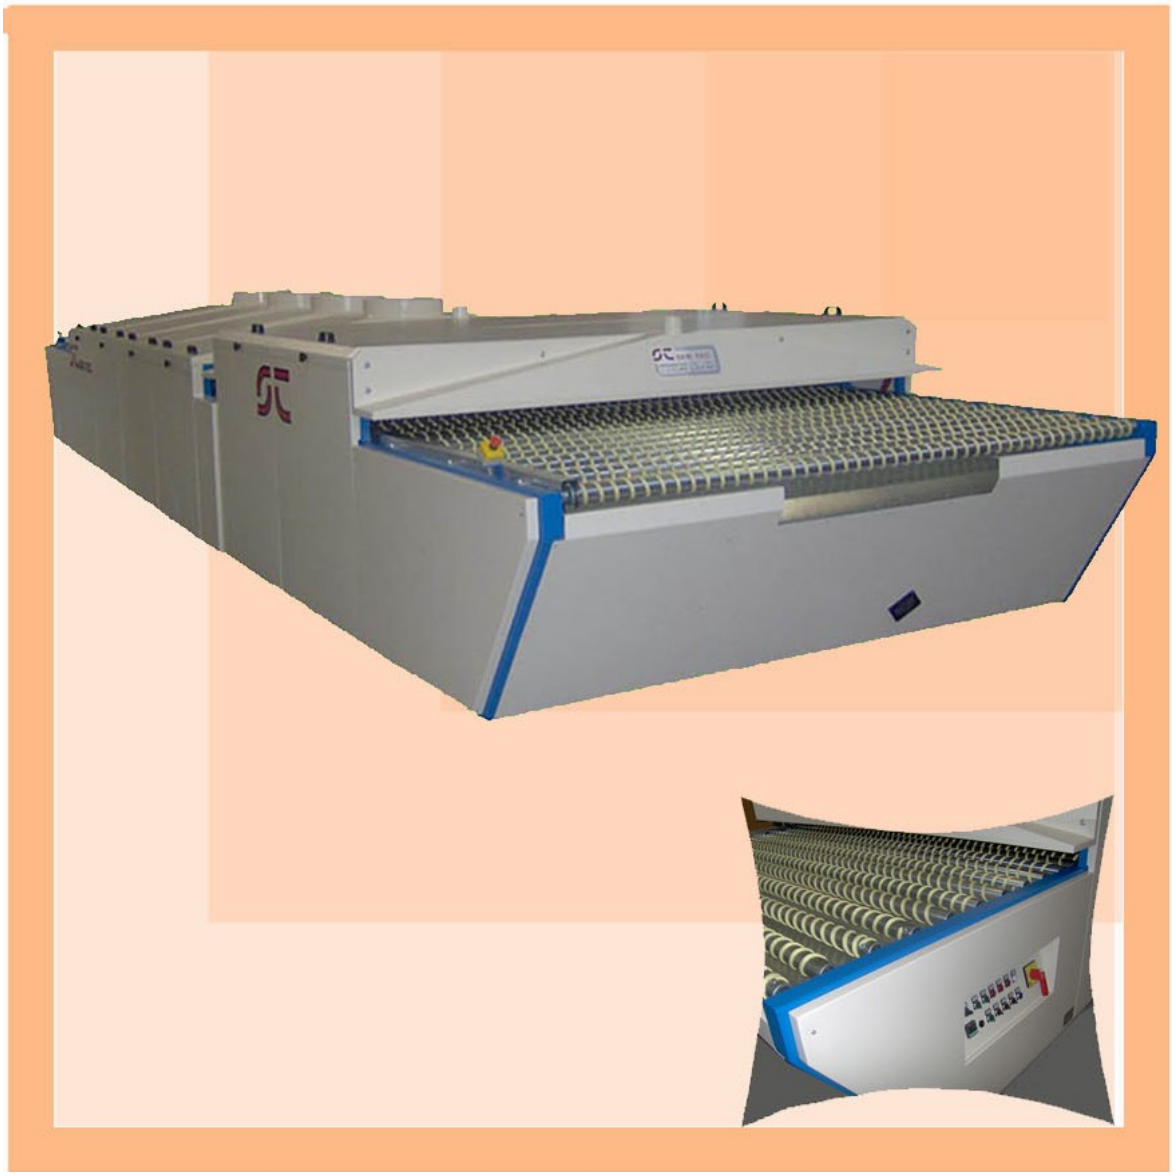

## MOD. SER.INFRA – AIR GLASS


**SER.TEC. Srl TREVISO - ITALIA**
TEL . +39.(0) 422/798184 FAX +39.(0) 422/799711
www.ser-tec.net ser.tec@libero.it

## FORNO A PANNELLI RADIANTI



mod. **SER. INFRA-AIR GLASS**

Forno a tunnel per l' asciugatura del vetro.
Forno modulare in carpenteria medio – pesante con verniciatura a polveri.
Provvisto di traino a rulliera per sopportare notevoli volumi di peso.
Sistema di riscaldamento ad :
- infrazione ;
- ventilazione forzata e canalizzata per mezzo di un sistema di riciclo in camera.

Sistema ottimale al fine di avere veloci risultati a bassi costi. Coibentazione del forno a mezzo pannelli in materiale isolante con spessore 40 mm.
Provvisto di :
- Campate calde con tecnologie infrarossi
- Termoventilazione canalizzata per ottenere una pressione dell'aria costante ed un ricircolo per i gas bagnati.
- Campata di raffreddamento per la cristallizzazione della vernice.

## DRYER IR RADIAN PANEL



mod. **SER. INFRA-AIR GLASS**

Dryer for polymerization of serigrafic glass inks. This oven is manufacturing in modular system with iron structure painted to epossidic inks. The movements is with rollers system for put on a lot of weight.
The dry system is :
- infrared panels ;
- hot air forced ;
- cold air for have a good result in a few time and with few cost.
- sandwich panels to thickness 40 mm.

## DATI TECNICI

Larghezza : da 1000 a 5000 mm
Entrata : da 1000 a 5000 mm
Uscita : da 1000 a 5000 mm
Zona riscaldamento : mm 2000/4000/6000
Zona raffreddamento mm 4000
Altezza utile : mm 100
Velocità rulli regolabile a pannello da 0 a 5mt/ min
Temp. max 150° impostabile con termoregolatore digitale a pannello
Quadro comandi : integrato con selettore per ogni singola funzione del forno

## TECHNICAL DATA

Belt large : from 1000 to 5000 mm
Loading area : from 1000 to 5000 mm
Unloading area : from 1000 to 5000 mm
Hot zone : 2000 / 4000 / 6000 mm
Cold zone : 4000 mm
Thickness : 100 mm
Speed roller : adjustable
Temperature max : 150°
Panel control on board
Power : 380 220 V. 50 hz
Consumption : 50 kw

**SER.TEC. Srl TREVISO – ITALIA**
**TEL . +39.(0) 422/798184 FAX +39.(0) 422/799711**

La Ser.Tec. Si riserva il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche della macchina senza preavviso.
The Ser. Tec. Has the right to modify machine technical features, without notice.